





LG 2004 BASIC

Montascale a cingoli

La gamma dei montascale a cingoli ha anche la versione BASIC che pur non avendo la rotazione a 360° riesce comunque a girare senza sforzi sul pianerottolo grazie ai ruotini ausiliari posizionati nella parte posteriore. L'azienda è riuscita quindi con le sue tecniche innovative a raggiungere il risultato abbattendo i costi.

Stairlift with tracks

The range of stairway climbers with tracks also has a BASIC version that does not offer 360° rotation, it still turns effortlessly on landings thanks to additional small rear wheels. The company has therefore succeeded in achieving the result with its innovative techniques and containing costs.

LG 2004 BASIC



Nuova versione base - New base version

LG 2004 Basic mantiene gli elevati standard di sicurezza del montascale a cingoli LG 2004, senza l'ausilio della rotazione di 360°. Il timone ha le estremità pieghevoli /

LG 2004 Basic maintains the high safety standards of LG 2004 stairway climbers with tracks, without the aid of 360° rotation. The drawbar has folding ends.




NEW



- Appoggia ruote carrozzine salvaspazio / Space-saving wheelchair wheel rest

Larghezza totale appoggio carrozzina 66 cm /
Total width of wheelchair rest 66 cm

NEW

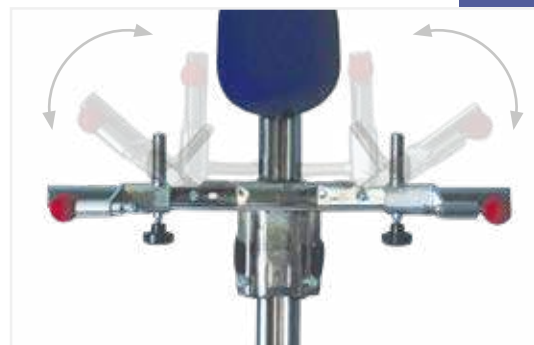

- Aggancio superiore carrozzine salvaspazio / Space-saving wheelchair top coupling

Estensione di aggancio da 39 cm a 55 cm /
Coupling extension from 39 cm to 55 cm



- **Led per punto di equilibrio / LED for balance point**



- **Ruotini ausiliari / Additional wheels**

Posizionati sulla parte posteriore, facilitano lo spostamento sul pianerottolo / Positioned at the back, they make manoeuvres on landings easier



- **Protezione pulsante di sicurezza / Safety button protection**

Protezione metallica per evitare pressioni involontarie del pulsante blocco di emergenza / Metal protection to avoid accidentally pressing the emergency lock button

SERIE LG 2004 Basic - Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso complessivo - Overall weight:	kg 44
Peso corpo macchina - Base equipment weight	kg 35
Peso del timone - Drawbar weight	kg 9
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions	150x64x92 cm
Potenza del motore - Motor power	300 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply	100-240 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight	kg 130
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up	540 gradini (con passeggero di 85 kg) 540 steps (with 85 kg passenger)
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve	80 gradini / steps
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement	77 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing	98x98 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing	98x170 cm
Inclinazione massima - Maximum inclination	70% - 35°
Temperatura di uso - Operating temperature	0°C / 40°C
Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage temperature with packaging (dry ambient)	-10° ÷ 50°
Velocità massima - Maximum speed	15 Gradini per minuto 15 steps per minute
Dimensione imballo - Packaging dimension	116x70x43 cm