
**FECHA:****FAX:**


www.ramoselevacion.es

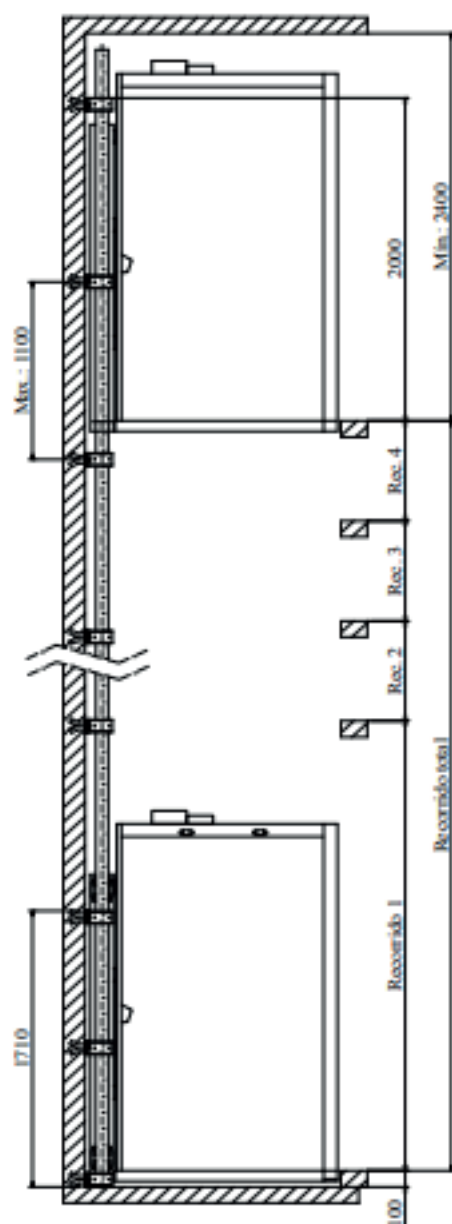

UD.2


SI / NO

Ud.: 0

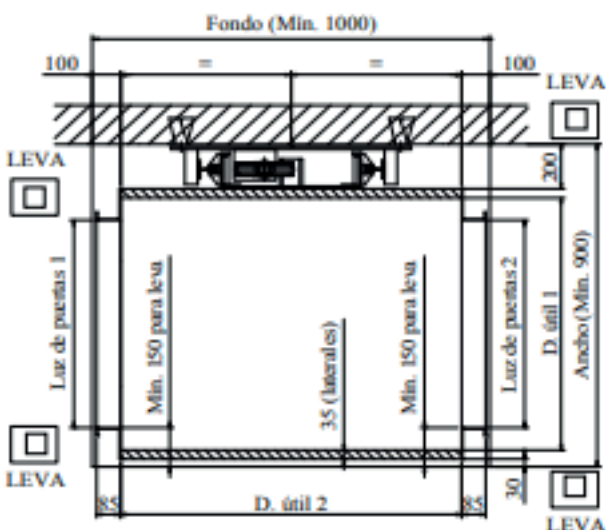

PLATAFORMA (mm):

OBSERVACIONES:

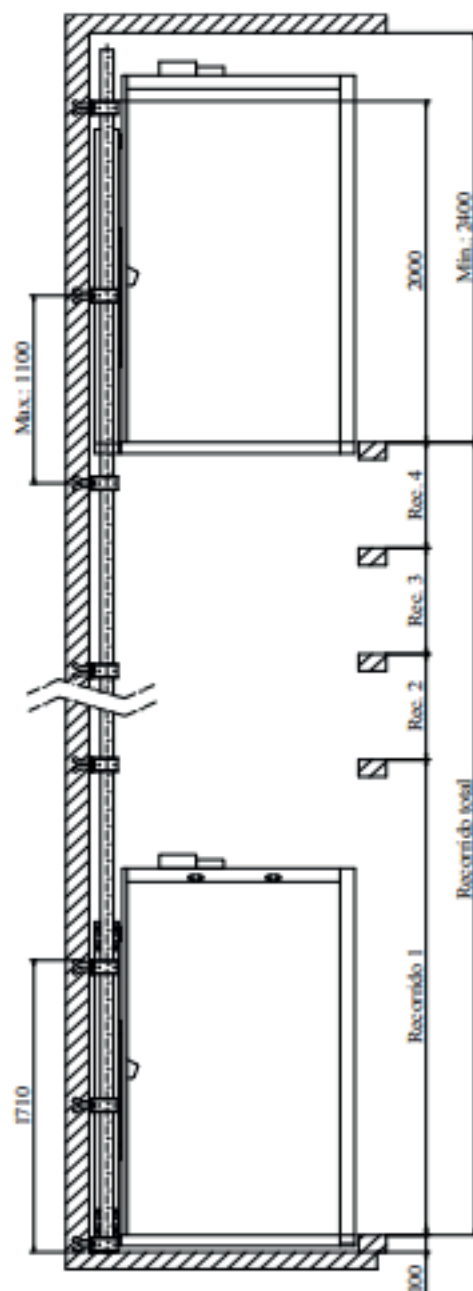

ANCHO:

FONDO:

D-ÚTIL 1:

D-ÚTIL 2:

N° PARADAS:

REC. TOTAL

REC-1:

REC-2:

REC-3:

REC-4:

Motor:

Enviar levas:

☐

SI / NO

☐

UD.:

Marcar en plano posición de leva aunque no se solicite envío.

Acabado:

☐

SKINPLATE / MELAMINA

☐

Otros:

Enviar puertas:

☐



SI / NO

☐

Luz de puerta 1:




Luz de puerta 2:

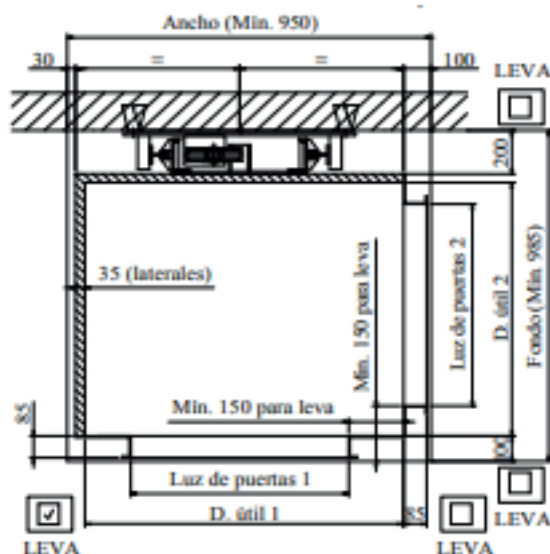

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO:	EHP-1
CARGA (Kg):	300
VELOCIDAD (m/s):	0,15
PLATAFORMA (mm):	

OBSERVACIONES:

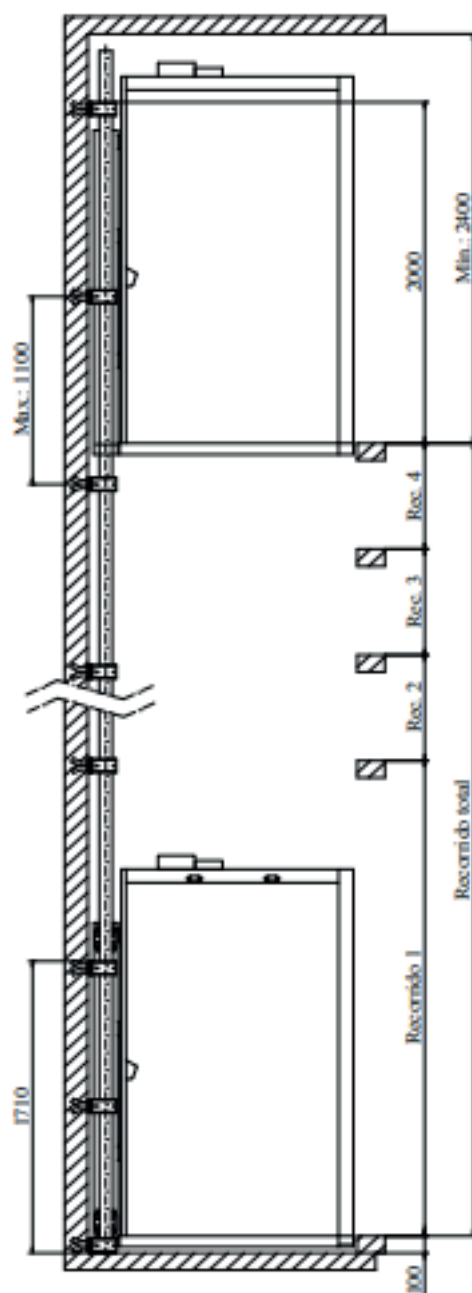

ANCHO:

FONDO:

D-ÚTIL 1:

D-ÚTIL 2:

N° PARADAS:

REC. TOTAL

REC-1:

REC-2:

REC-3:

REC-4:

Motor:

Enviar levas:

☐

SI / NO

☐

UD:

Marcar en plano posición de leva aunque no se solicite envío.

Acabado:

☐

SKINPLATE / MELAMINA

☐

Otros:

Enviar puertas:

☐

SI / NO

☒

Luz de puerta 1:

Luz de puerta 2:

Ud.: 0


Ud.: 0

Ud.: 0

Ud.: 0

Ud.: 0

Ud.: 0

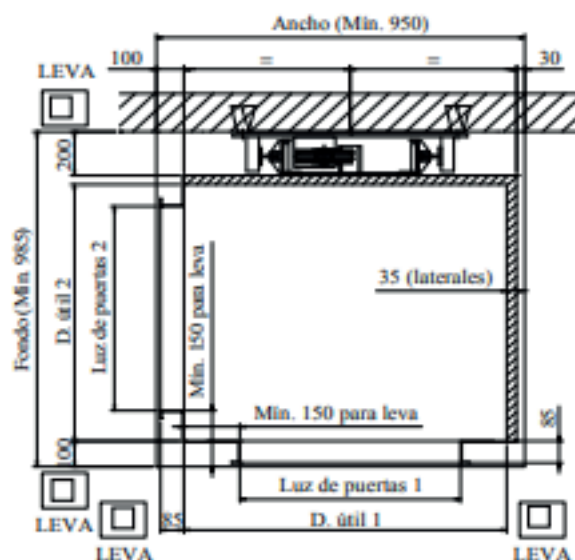

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO:

EHP-1

CARGA (Kg):


300

VELOCIDAD (m/s):

0,15

PLATAFORMA (mm):

OBSERVACIONES:

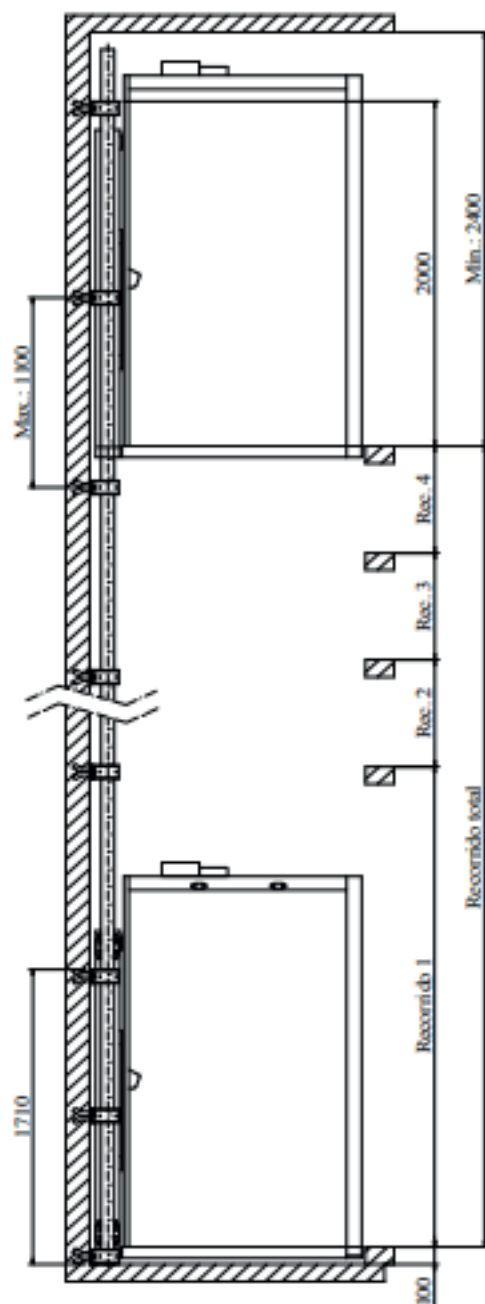

ANCHO:

FONDO:

D-ÚTIL 1:

D-ÚTIL 2:

N° PARADAS:

REC. TOTAL

REC-1:

REC-2:

REC-3:

REC-4:

Motor:

Enviar levas:

☐

SI / NO

☐

UD.:

Marcar en plano posición de leva aunque no se solicite envío.

Acabado:

☐

SKINPLATE / MELAMINA

☐

Otros:




Enviar puertas:

☒

SI / NO

☐

Luz de puerta 1:

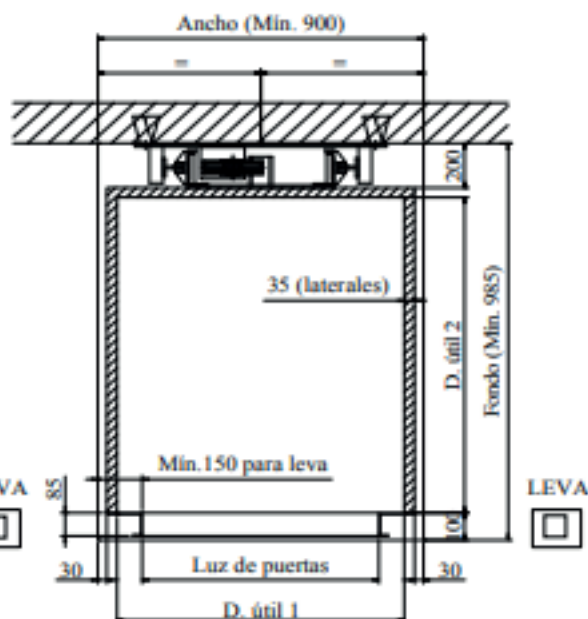

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO:

EHP-1

CARGA (Kg):


300

VELOCIDAD (m/s):

0,15

PLATAFORMA (mm):

OBSERVACIONES:

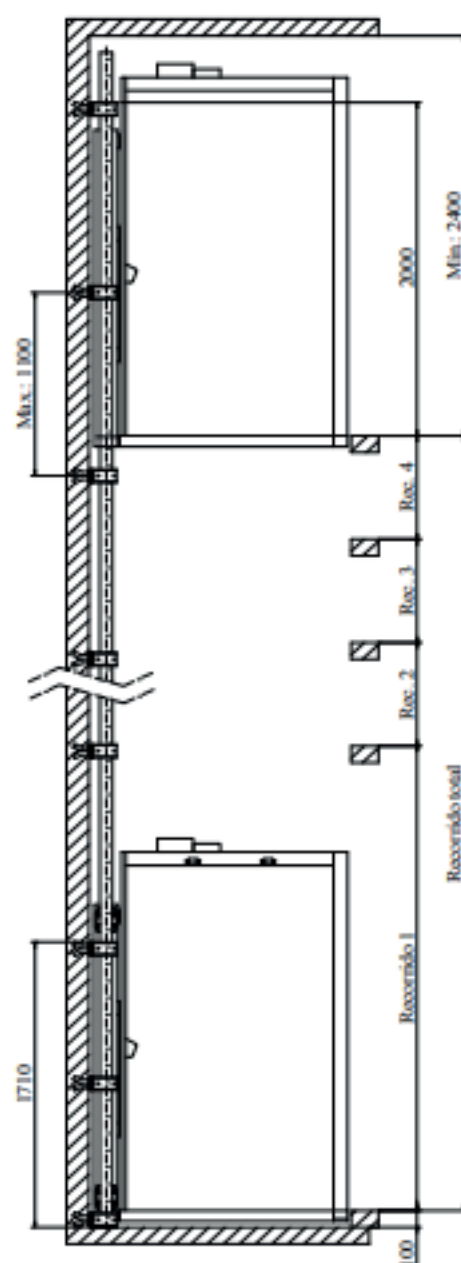

ANCHO:

FONDO:

D-ÚTIL 1:

D-ÚTIL 2:

N° PARADAS:

REC. TOTAL

REC-1:

REC-2:

REC-3:

REC-4:

Motor:

Enviar levac:

☐

SI / NO

☐

UD.:

Marcar en plano posición de leva aunque no se solicite envío.

Acabado:

☐

SKINPLATE / MELAMINA

☐

Otros:




Enviar puertas:

☐

SI / NO

☐

Luz de puerta 1:

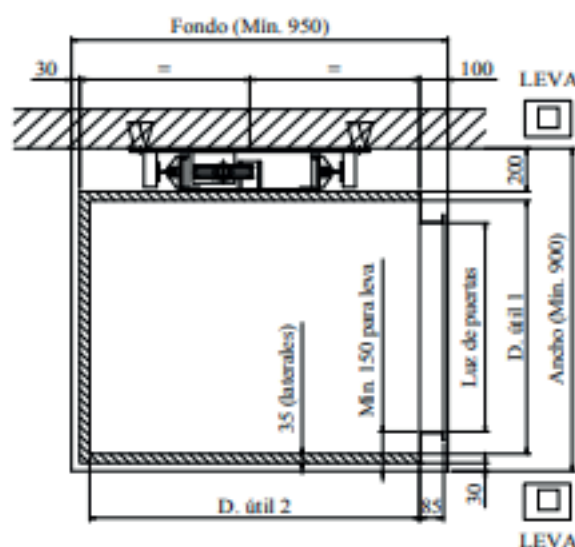

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO:

EHP-1

CARGA (Kg):


300

VELOCIDAD (m/s):

0,15

PLATAFORMA (mm):

OBSERVACIONES:

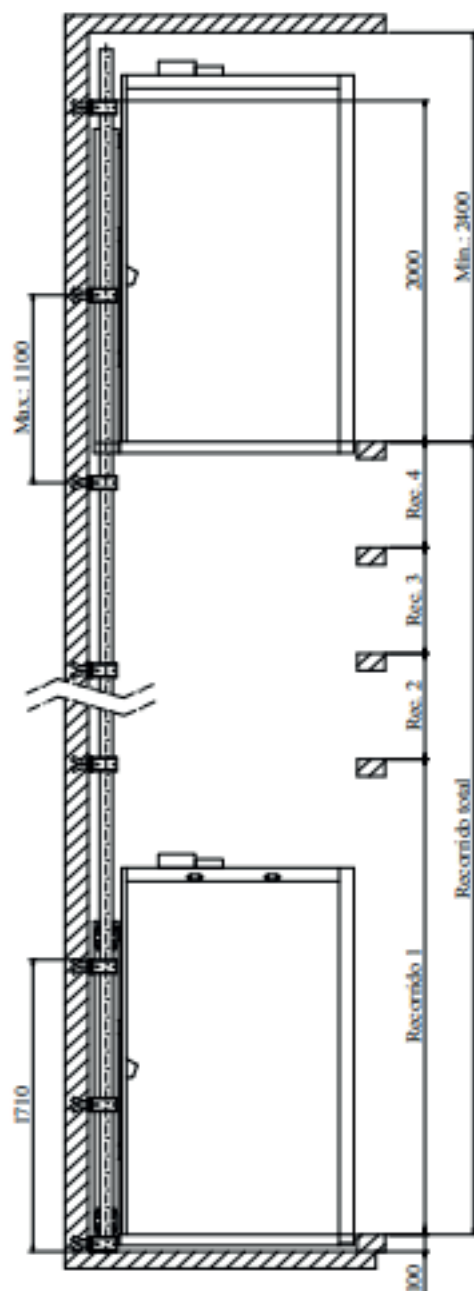

ANCHO:

FONDO:

D-ÚTIL 1:

D-ÚTIL 2:

N° PARADAS:

REC. TOTAL

REC-1:

REC-2:

REC-3:

REC-4:

Motor:

Enviar levas:

☐

SI / NO

☐

UD.:

Marcar en plano posición de leva aunque no se solicite envío.

Acabado:

☐

SKINPLATE / MELAMINA

☐

Otros:

Enviar puertas:

☐

SI / NO

☐

Luz de puerta 1:



Ud.: 0



Ud.: 0

Fondo (Mín. 950)

LEVA

200

Ancho (Mín. 900)

D. útil 1

Luz de puertas

Mín. 150 para leva

35 (laterales)

30

85

D. útil 2

LEVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO:

EHP-1

CARGA (Kg):


300

VELOCIDAD (m/s):

0,15

PLATAFORMA (mm):

OBSERVACIONES:

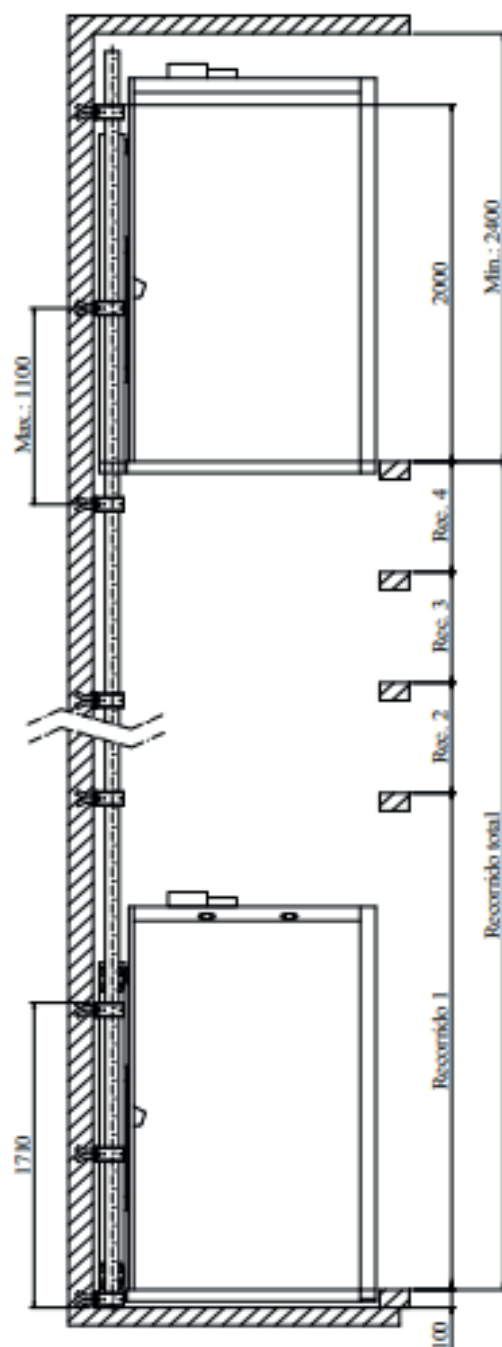

ANCHO:

FONDO:

D-ÚTIL 1:

D-ÚTIL 2:

N° PARADAS:

REC. TOTAL

REC-1:

REC-2:

REC-3:

REC-4:

Motor:

Enviar levas:

☐

SI / NO

☐

UD.: 0

Marcar en plano posición de leva aunque no se solicite envío.

Acabado:

☐

SKINPLATE / MELAMINA

☐

Otros:

Enviar puertas:

☐

SI / NO

☐

Luz de puerta 1:

Ud.: 0

☐

Ud.: 0

☐
☐
☐
☐
☐

Ud.: 0

☐

Ud.: 0

☐

Luz de puerta 3:


Ud.: 0

☐

Ud.: 0

☐

Luz de puerta 2:

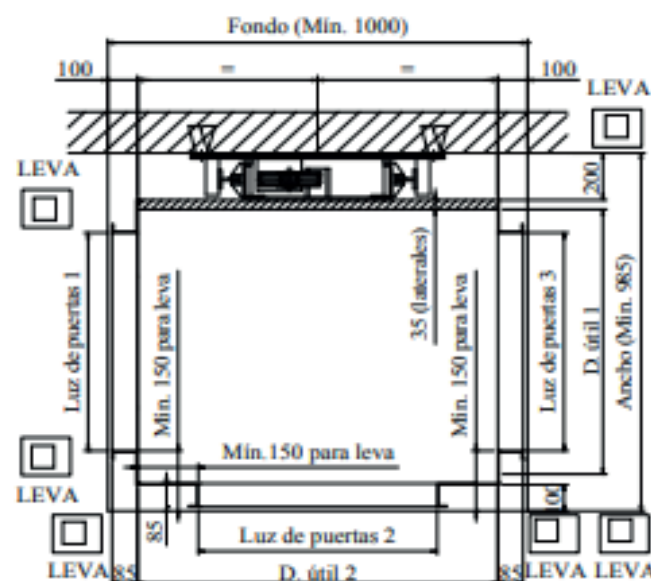

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO:

EHP-1

CARGA (Kg):

300

VELOCIDAD (m/s):

0,15

PLATAFORMA (mm):

OBSERVACIONES: